

rollo



rollo





DAYLIGHT

R1414

R1415

R1416

R1418

R1405

R1411

R1427



DAYLIGHT

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1414	1	PES	210	200	0,30	4-6	26	68	6				•	•		•			—
R1415	1	PES	210	200	0,30	4-6	51	37	12				•						—
R1416	1	PES	210	200	0,30	4-6	60	21	19				•						—
R1418	1	PES	210	200	0,30	4-6	43	41	16				•						—
R1405	1	PES	210	200	0,30	4-6	40	46	14				•						—
R1411	1	PES	210	200	0,30	4-6	30	56	14				•						—
R1427	1	PES	210	200	0,30	4-6	31	57	12				•						—



CLASSIC

R1200

R1201

R1202

R1203

R1204

R1205



FOREST

R20507

R20502

R20503

R20505

R20506

R20508

R20510



rollo
CLASSIC

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1200	1	PES	200	200	0,30	4-5	35	3	62										0,44
R1201	1	PES	200	200	0,30	6-7	30	37	33										0,48
R1202	1	PES	200	200	0,30	6-7	31	14	55										0,48
R1203	1	PES	200	200	0,30	6-7	28	47	28										0,48
R1204	1	PES	200	200	0,30	6-7	20	74	6				•	•		•			0,48
R1205	1	PES	200	200	0,30	6-7	28	45	27										0,48

FOREST

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R20507	2	PES	150	230	0,35	5-6	19	65	16				•						0,45
R20502	2	PES	150	230	0,35	5-6	61	23	16				•						0,45
R20503	2	PES	150	230	0,35	5-6	42	40	18				•						0,45
R20505	2	PES	150	230	0,35	5-6	27	60	13				•						0,45
R20506	2	PES	150	230	0,35	5-6	45	39	16				•						0,45
R20508	2	PES	150	230	0,35	5-6	18	70	12				•						0,45
R20510	2	PES	150	230	0,35	5-6	13	76	11				•						0,45



VENICE



R4032

R4022

R4031

R4021

R4030

R4020



LINQUO



R1040

R1039

R1038

R1035

R1041



rollo

VENICE

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R4032	4	PES	120	240	0,23	5-6	43	9	48										0,42
R4022	4	PES	130	240	0,60	5-6	38	16	46										0,43
R4031	4	PES	120	240	0,23	5-6	43	11	46										0,42
R4021	4	PES	130	240	0,60	5-6	40	14	46										0,43
R4030	4	PES	120	240	0,23	5-6	49	0	51										0,40
R4020	4	PES	130	240	0,60	5-6	42	6	52										0,42

LINQUO

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1040	1	PES	165	240	0,38	6	34	36	30										0,44
R1039	1	PES	165	240	0,38	6	44	13	43										0,41
R1038	1	PES	165	240	0,38	6	46	7	47										0,41
R1035	1	PES	165	240	0,38	6	49	3	48										0,40
R1041	1	PES	165	240	0,38	6	57	4	39										0,38

L I M A

R1087

R1081

R1083

R1082

R1080



R1086

R1085

R1084

R1079

R1078



L I M A

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1087	1	PES	200	240	0,43	5-6	6	94	0				•	•	•	•			0,52
R1081	1	PES	200	240	0,43	5-6	26	57	17				•						0,46
R1083	1	PES	200	240	0,43	5-6	23	61	16				•						0,47
R1082	1	PES	200	240	0,43	5-6	50	8	42										0,40
R1080	1	PES	200	240	0,43	5-6	52	2	46										0,39
R1086	1	PES	200	240	0,43	5-6	33	43	24										0,44
R1085	1	PES	200	240	0,43	5-6	25	61	14				•						0,47
R1084	1	PES	200	240	0,43	5-6	38	29	33										0,43
R1079	1	PES	200	240	0,43	5-6	45	23	32										0,41
R1078	1	PES	200	240	0,43	5-6	42	23	35										0,42



SHADE

R3028

R3027

R3026

R3025



rollo

SHADE

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumreinigung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3028	3	PES	160	300	0,35	6-7	56	28	16				•						0,45
R3027	3	PES	160	300	0,35	6-7	42	46	12				•						0,45
R3026	3	PES	160	300	0,35	6-7	37	54	9				•						0,45
R3025	3	PES	160	300	0,35	6-7	21	71	8				•						0,45



DESIGN

R3425

R3426

R3427

R3428

R3429



R3420

R3421

R3422

R3423

R3424



DESIGN

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorption	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3425	3	PES	130	200	0,19	5-6	55	0	45		☹								0,45
R3426	3	PES	130	200	0,19	6	65	0	35		☹								0,33
R3427	3	PES	170	195	0,22	5-6	63	0	37		☹								0,37
R3428	3	PES	170	195	0,22	5-6	64	1	35		☹								0,35
R3429	3	PES	190	200	0,42	6	74	0	26		☹								0,28
R3420	3	PES	190	200	0,42	6	60	30	10		☹		●				📖		0,22
R3421	3	PES	105	200	0,15	6	51	11	38		☹								0,41
R3422	3	PES	105	200	0,15	6	43	25	32		☹								0,39
R3423	3	PES	130	200	0,194	5-6	37	39	24		☹								0,34
R3424	3	PES	190	200	0,42	6	8	92	0		☹		●	●	●	●	📖		0,24




VISION SCREEN



R3072

R3071

R3070

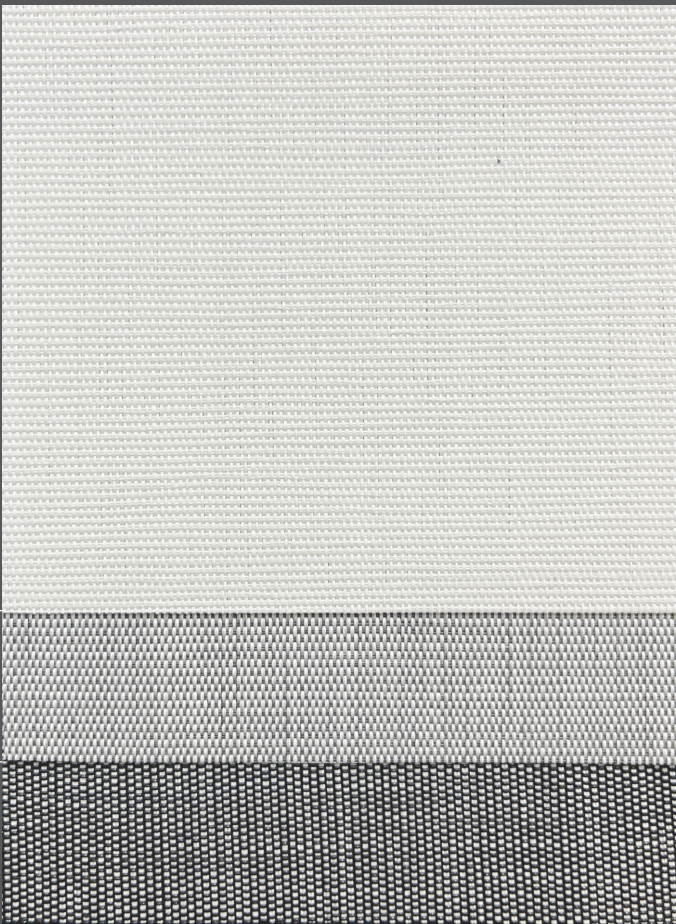

ECO



R3411

R3414

R3412

R3413

R3415



rollo

VISION SCREEN

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3072	3	30 % PES 70 % PVC	450	250	0,60	6	62	11	27										0,39
R3071	3	30 % PES 70 % PVC	450	250	0,60	6	37	53	10				•						0,44
R3070	3	30 % PES 70 % PVC	450	250	0,60	6	13	85	2				•	•	•	•			0,29

ECO


Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflektion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3411	3	85% Recycled PES 15% PES	320	300	0,64	6-7	76	6	18				•						0,33
R3414	3	85% Recycled PES 15% PES	320	300	0,64	6-7	74	8	18				•						0,34
R3412	3	85% Recycled PES 15% PES	320	300	0,64	6-7	54	33	13				•						0,35
R3413	3	85% Recycled PES 15% PES	320	300	0,64	6-7	37	54	9				•						0,38
R3415	3	85% Recycled PES 15% PES	320	300	0,64	6-7	15	79	6				•	•		•			0,41



RÜCKSEITE METALLISIERT



PLANO

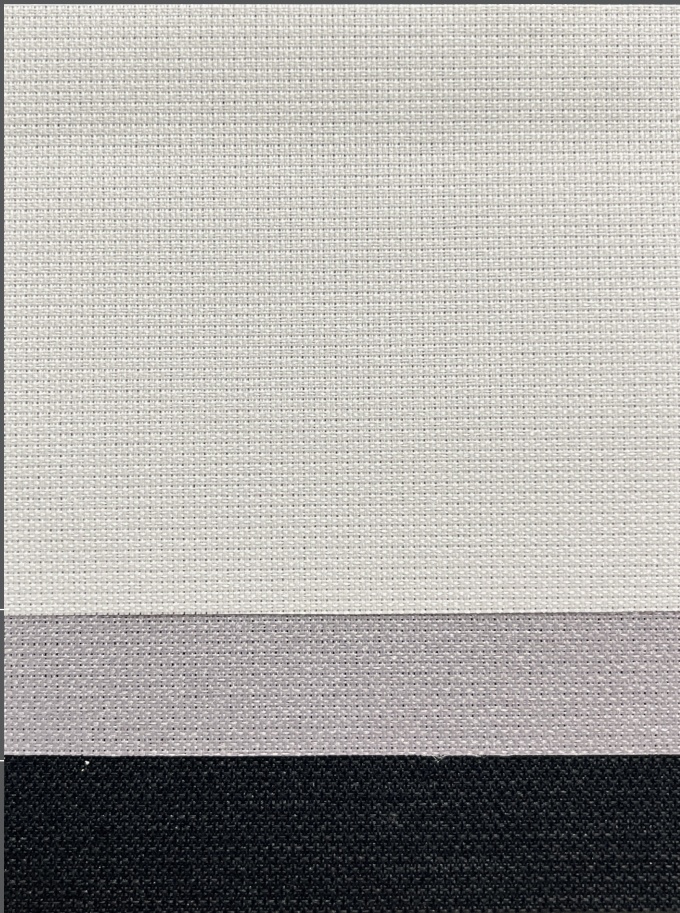

R1074

R1075

R1076

PLANO REFLEX



R2096

R2097

R2098

PLANO / PLANO REFLEX

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Metallisiert	Feuchtraumneigung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1074	1	TCS	140	300	0,30	5-6	31	42	27											0,69
R1075	1	TCS	140	300	0,30	5-6	44	18	38											0,66
R1076	1	TCS	140	300	0,30	5-6	4	90	6					•	•		•			0,78
R2096	2	TCS	140	285	0,35	5-6	47	48	5					•	•	•	•			0,60
R2097	2	TCS	140	285	0,35	5-6	53	37	10					•						0,57
R2098	2	TCS	140	285	0,35	5-6	52	40	8					•						0,58

RÜCKSEITE ALU



EXTRA BUSINESS

R3405

R3404

R3402


R3401

R3403

R3408

R3406

R3407

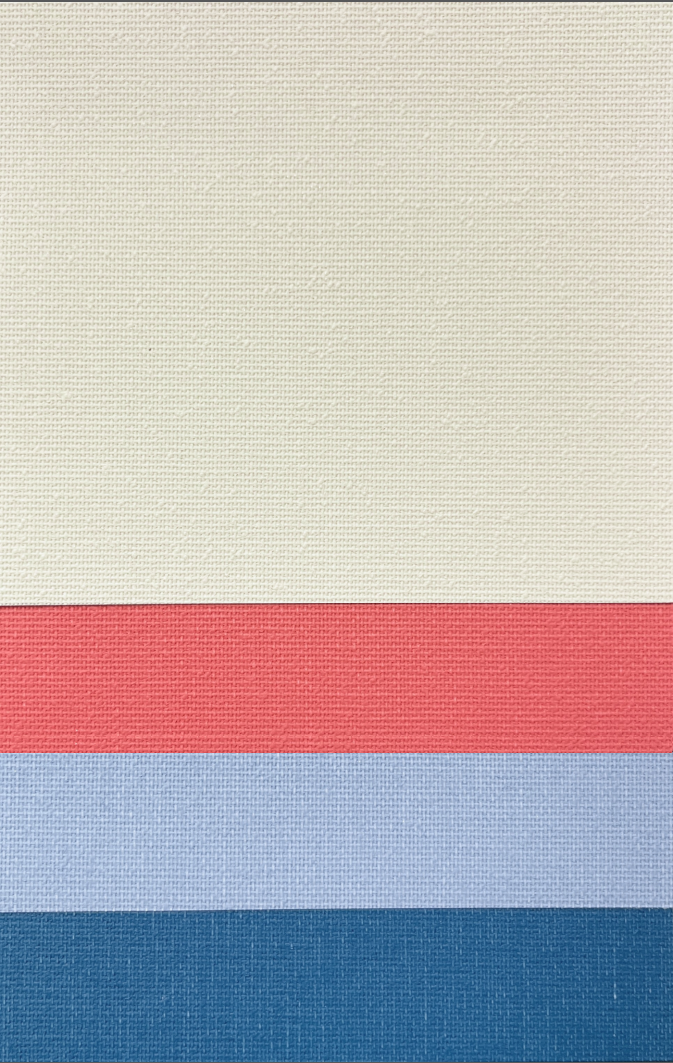


EXTRA BUSINESS


Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3405	3	PES	265	200	0,31	2-3	55	45	0				•	•	•	•			0,40
R3404	3	PES	265	200	0,31	2-3	55	45	0				•	•	•	•			0,40
R3402	3	PES	265	200	0,31	2-3	55	42	3				•	•	•	•			0,40
R3401	3	PES	265	200	0,31	2-3	54	41	5				•	•	•	•			0,40
R3403	3	PES	265	200	0,31	2-3	54	42	4				•	•	•	•			0,40
R3408	3	PES	265	200	0,31	2-3	54	45	1				•	•	•	•			0,40
R3406	3	PES	265	200	0,31	2-3	54	45	1				•	•	•	•			0,40
R3407	3	PES	265	200	0,31	2-3	54	46	0				•	•	•	•			0,40




RÜCKSEITE REFLEX



RÜCKSEITE ALU




ALU BLACKOUT

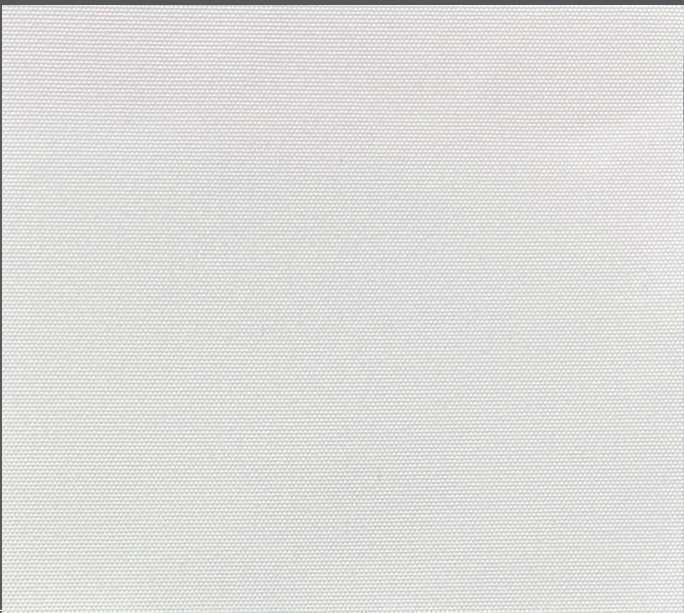


OFFICE REFLEX



R1090

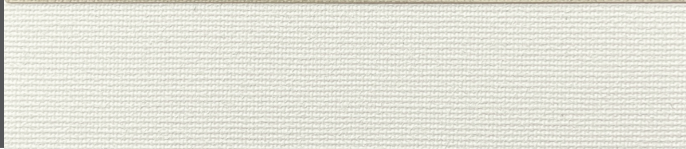

R1088



R1089




R1091




R1094

R2280




R2281

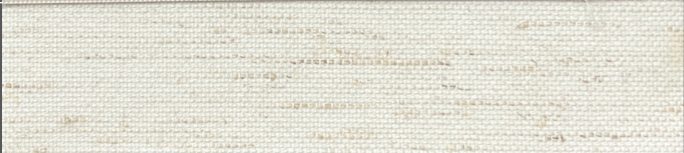

R2282



R2283

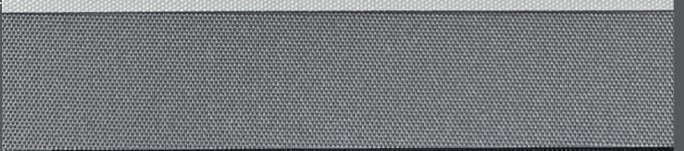

R2284



R2285

OFFICE REFLEX

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Perlmutterbeschichtet	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1090	1	PES	320	230	0,40	6-7	86	9	5					•	•	•	•			0,32
R1088	1	PES	320	230	0,40	6-7	92	3	5					•	•	•	•			0,31
R1089	1	PES	320	230	0,40	6-7	90	4	6					•	•		•			0,32
R1091	1	PES	320	230	0,40	6-7	85	14	1					•	•	•	•			0,32
R1094	1	PES	320	230	0,40	6-7	83	16	1					•	•	•	•			0,33

ALU BLACKOUT


Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R2280	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—
R2281	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—
R2282	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—
R2283	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—
R2284	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—
R2285	2	PES	260	200	0,36	4	—	—	—				•	•	•	•			—



V E N G O



R3150

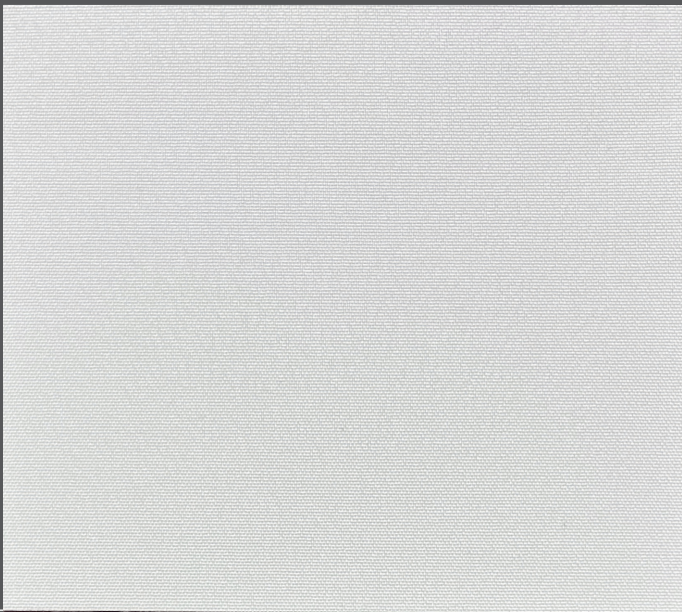

R3154



R3152




R3155



R3153



R3157

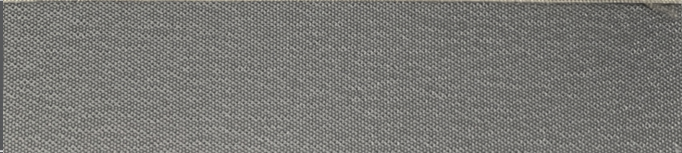

R3158




D A R K

R3442



R3440

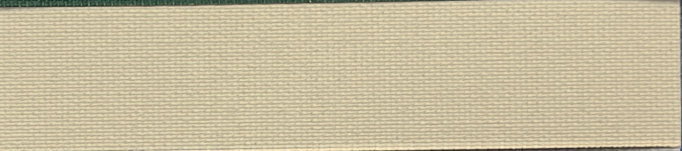

R3444



R3445



R3443



R3441



R3446



V E N G O / D A R K

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumreinigung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R3150	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3154	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3152	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3155	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3153	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3157	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3158	3	PES	165	205	0,22	5	68	32	0				•	•	•	•			0,43
R3442	3	PES	240	200	0,41	5-6	10	90	0				•	•	•	•			—
R3440	3	PES	240	200	0,41	5-6	53	47	0				•	•	•	•			—
R3444	3	PES	240	200	0,41	5-6	41	59	0				•	•	•	•			—
R3445	3	PES	240	200	0,41	5-6	16	84	0				•	•	•	•			—
R3443	3	PES	240	200	0,41	5-6	46	54	0				•	•	•	•			—
R3441	3	PES	240	200	0,41	5-6	72	28	0				•	•	•	•			—
R3446	3	PES	240	200	0,41	5-6	9	91	0				•	•	•	•			—

doppelrollo








NEW BASIC



R1123

R1124

R1125

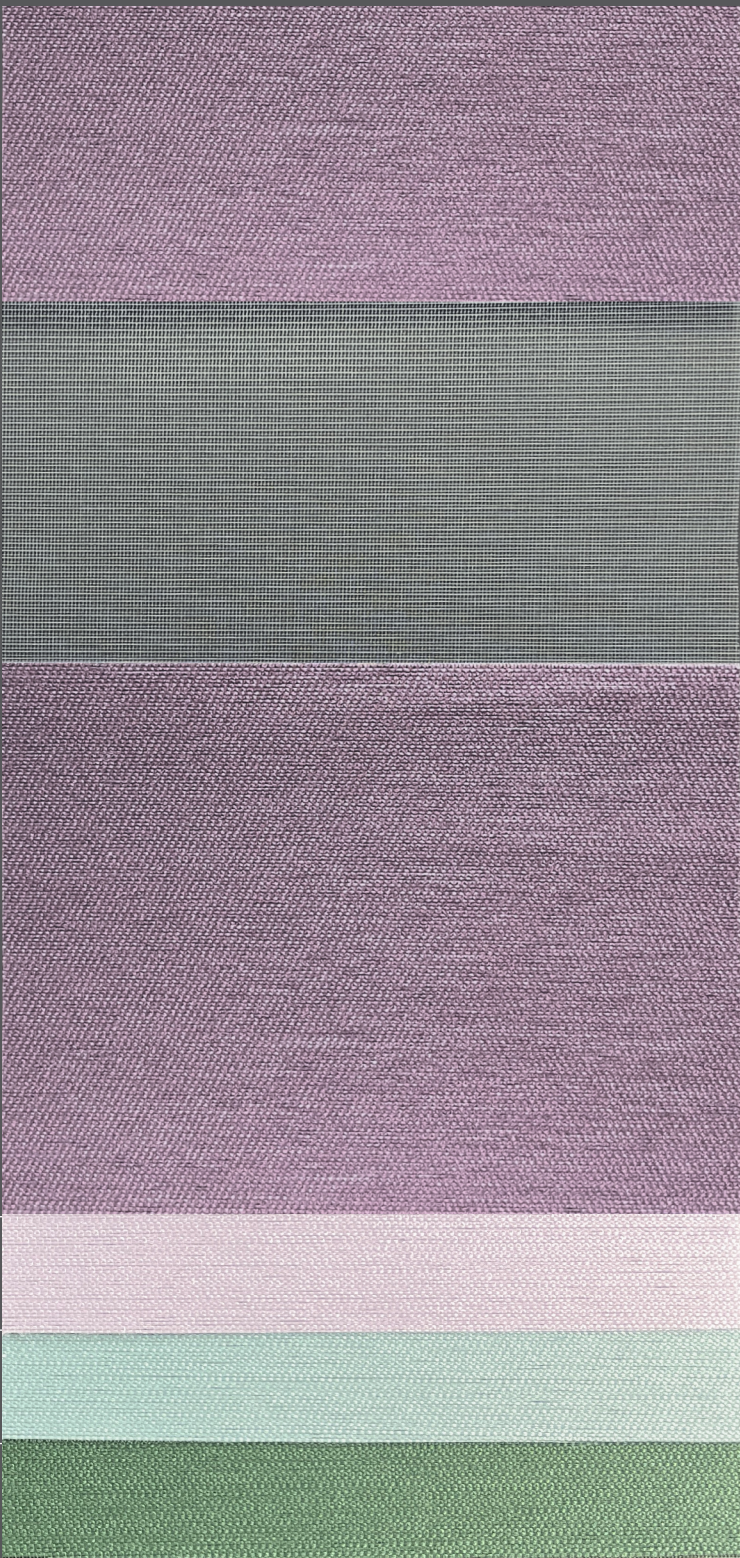

R1126

R1127

R1128

R1129

doppelrollo

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1123	1	PES	100	280	0,31	6	44	30	26										0,48
R1124	1	PES	100	280	0,31	6-7	28	60	12				•						0,53
R1125	1	PES	100	280	0,31	6-7	43	48	9				•						0,56
R1126	1	PES	100	280	0,31	6	19	78	3				•	•	•	•			0,49
R1127	1	PES	100	280	0,31	7	47	32	21										0,43
R1128	1	PES	100	280	0,31	7	49	29	22										0,46
R1129	1	PES	100	280	0,31	5	23	73	4				•	•	•	•			0,49



INSIDE LINE



R2212

R2210

R2211

VELVET



R1055

R1057

R1056

doppelrollo

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R2212	2	PES	68	270	0,19	6-7	57	2	41										0,62
R2210	2	PES	68	270	0,19	6-7	33	49	18				•						0,72
R2211	2	PES	68	270	0,19	6-7	27	42	31										0,68
R1055	1	PES	112	250	0,29	5	—	—	—				•						—
R1057	1	PES	112	250	0,29	5	—	—	—				•	•	•	•			—
R1056	1	PES	112	250	0,29	5	—	—	—										—



GALANT



R2028

R2029

R2030

STRATO



R2145

R2146

R2147

R2148

doppelrollo

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichtechtheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumeignung	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R2028	2	PES	97	280	0,38	6	51	19	30										0,43
R2029	2	PES	97	280	0,38	5	23	72	5				•	•	•	•			0,49
R2030	2	PES	97	280	0,38	5-6	17	82	1				•	•	•	•			0,50
R2145	2	PES	102	280	0,40	6-7	70	1	29										0,37
R2146	2	11% LM / 89% PES	98	280	0,33	7-8	52	23	25										0,43
R2147	2	11% LM / 89% PES	98	280	0,33	7-8	32	55	13				•						0,51
R2148	2	PES	102	280	0,40	7-8	16	83	1				•	•	•	•			0,56




CONTUR



R1144

R1149

R1145

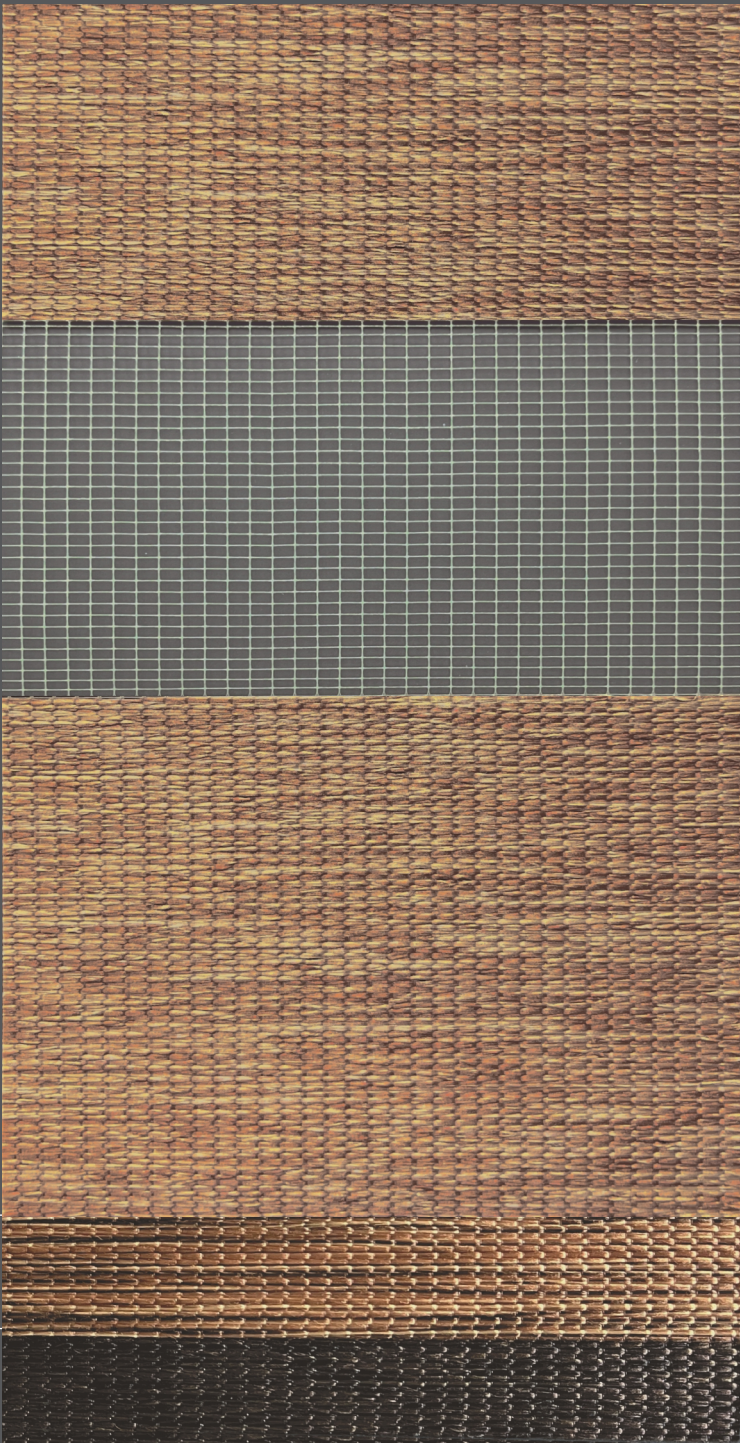

R1148

R1147

R1146

doppelrollo

Design	Preisgruppe	Material	Gewicht	Breite	Dicke	Lichteinheit	Reflexion	Absorbtion	Transmission	Brennverhalten	Feuchtraumtauglichkeit	Feucht abwischbar	N 20 %	O 6 %	S 5 %	W 6 %	Bildschirmarbeitsplatz Eignung	Recyclingstoffe	G- Wert
R1144	1	PES	167	270	0,55	5-7	71	6	23										0,51
R1149	1	PES	167	270	0,55	6	55	33	12				•						0,55
R1145	1	PES	167	270	0,55	5-7	24	74	2				•	•	•	•			0,64
R1148	1	PES	167	270	0,55	6	2	23	75										0,63
R1147	1	PES	167	270	0,55	6	17	82	1				•	•	•	•			0,65
R1146	1	PES	167	270	0,55	5-7	8	91	1				•	•	•	•			0,68